Dépose de la clôture existante pour réaliser le fossé
Repose de la clôture à l'identique

Mise en oeuvre d'une grille dans le fossé
en continuité de la clôture

Portillon d'accès au fossé extérieur

Piézomètre à créer

Piézomètre à créer

Piézomètre à créer

Piézomètre à créer

Clôture H=2m
poteaux béton ou acier thermolaqué
grillage simple torsion mailles losange 50x50mm

Piézomètre à créer

Portillon d'accès piétons aux piézomètres

Piézomètres à déposer

Puits à rehausser
au fur et à mesure de la couverture

Ligne EDF à dévoyer (hors marché)

Plateforme 250m² en GNT 0/80 sur 35cm
pour les boues de curage

Piézomètre conservé

Piste d'accès aux piézomètres
en GNT 0/80 sur 35cm d'épaisseur
avec géotextile sur arase

Raccord clôture neuve sur portail existant

COUPE SUD / NORD

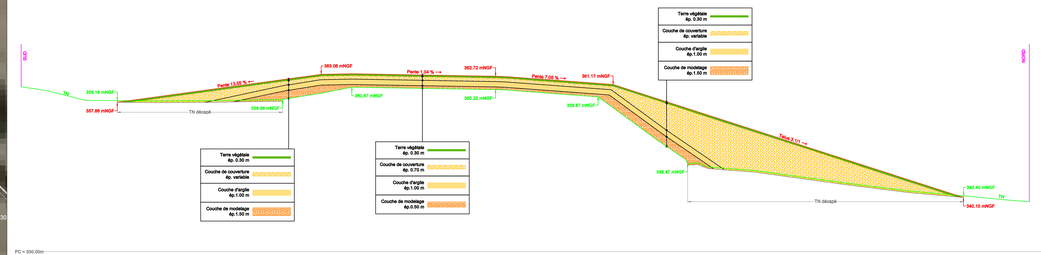

ECH = 1/400

LÉGENDE:

- Terre végétale
- 362.41 — Point altimétrique existant
- 343.52 — Point altimétrique projet
- 3.1/1 --> — Pente projet
- P12 — Tabulation PT
- Piézomètre à créer au démarrage du chantier
- Piézomètre à créer après la couverture
- Puits à rehausser au fur et à mesure de la couverture
- Piézomètre existant à déposer
- Piézomètre existant conservé

MAITRE D'OUVRAGE

orano

MAITRE D'OEUVRE

Philia Ingénierie

PROJET

Réaménagement final du site de stockage
des résidus miniers uranifères de BAUZOT

TITRE

AMENAGEMENT DU SITE
VUE EN PLAN

INDICE	DATE	OBSERVATIONS	REALISE	VERIFIE	CONTROLE
A	09/12/2021	Première Diffusion	BSO	CEU	RTU

FICHIER	N°AFF	PHASE	N°PLAN	FORMAT	ECHELLE
P20-013_ORANO_BAUZOT_PLA_004_Aménagement_DCE.dwg	P20-13	DCE	PLA-004	A0	1/400