





**PHOTO n°1**



PHOTO n°2


# PLAN PROJET DE TRAVAUX

## " AU VILLAGE "

Terrain cédé par M. CUCHEROUSET Alain à la Commune de PROVENCNIERE

LEGERE

	Borne OGE		Nouvelle emprise
	Nouvelle borne		Limite de propriété
	Borne pierre		Application cadastrale
	Piquet		Mur
	Clou		Mur + clôture
	Regard		Mur de soutènement
	Boucho à câs		Clôture
	Poteau téléphone, électrique		Barbelés
			Bord de chaussée

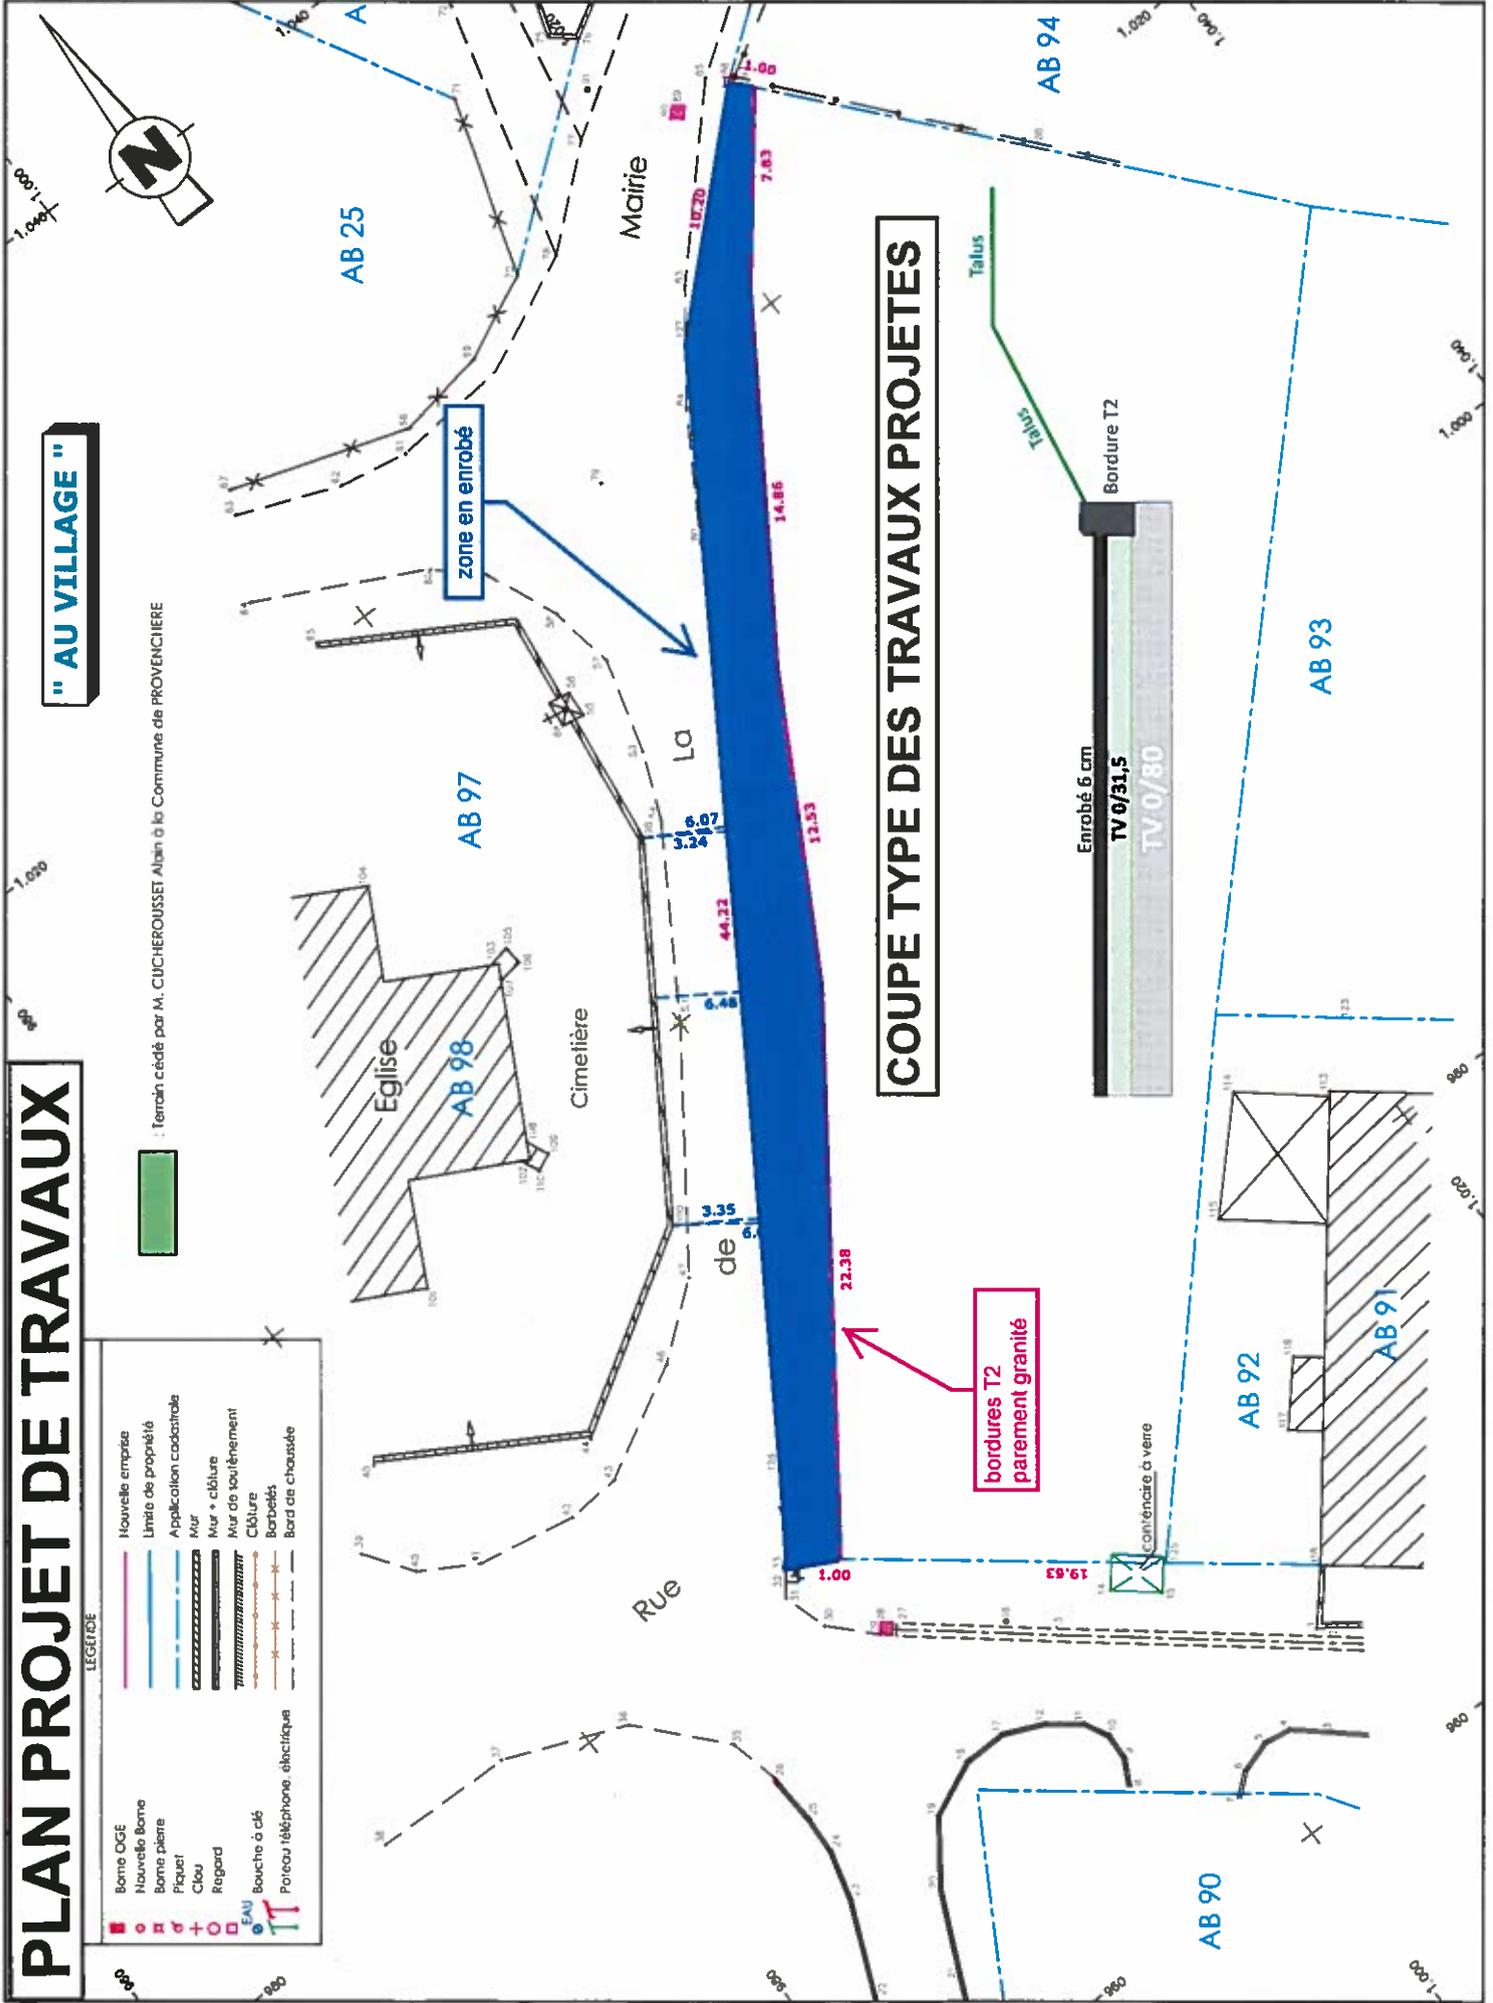

**COMMUNE DE PROVENCHERE**

**DEPARTEMENT DU DOUBS**

*Travaux de voiries suite au terrain cédé  
par Alain CUCHEROUSET à la commune*

***Devis Quantitatif Estimatif***

**Commune de Provenchère- Travaux de voiries suite au terrain cédé  
par Alain CUCHEROUSET à la commune**

Article	Désignation	unité	quantit.	PU	Coût
(Les prix indiqués sur ce bordereau sont exprimés en Euros H.T)					
10,0000	Forfait de mise en chantier comprenant toutes les frais liés à l'installation et la signalisation des travaux pendant la durée effective de l'opération.	Forfait	1,00	500,00	500,00
10,1000	<b>Découpe et démolition de chaussée</b>				
10,1001	Découpe soignée, à la scie, de chaussée revêtue jusqu'à 10 cm d'épaisseur	ml	70,00	3,00	210,00
10,2000	<b>Terrassement en pleine masse</b>				
10,2020	Travaux de terrassement en terrain de toute nature pour fouilles en pleine masse, comprenant : défrichage du terrain, extraction de racines ou de souches d'arbres, mise en dépôt des déblais à proximité de la fouille, régalage des matériaux en excès sur place, nivellement du fond de fouille et confection des rigoles nécessaires, détournement et épuisements des eaux, s'il y a lieu, fourniture de l'outillage et de la main d'oeuvre, notamment pour le régalage des talus	m3	120,00	10,00	1200,00
10,2030	Reprise des matériaux mis en dépôt pour remblaiement de l'ouvrage éventuel, talutage après achèvement des travaux	m3	20,00	7,00	140,00
10,2040	Chargement, enlèvement des terres impropres au remblai, y compris le transport à la décharge autorisée, y compris coût de traitement éventuel et y compris régalage de la décharge	m3	100,00	3,00	300,00
10,2050	Fourniture et mise en place de matériaux tout venant concassés de carrière de calibre 0/80 compactés par couches	m3	60,00	16,00	960,00
10,2051	Fourniture et mise en place de matériaux tout venant (concassés de carrière de calibre 0/31,5) compactés par couches	m3	40,00	17,00	680,00
10,6021	Fourniture et pose de bordures T2 parement granité y compris béton de pose et de calage	ml	65,00	38,00	2470,00
10,6030	Réfection définitive avec enrobé porphyre 0/10 à chaud et compactage pour une épaisseur de 6 cm y compris couche d'imprégnation et joints de finition.	m²	150,00	18,00	2700,00

<b>Total Général € H.T PROJET</b>	<b>9 160,00 €</b>
T.V.A. 20 %	<b>1 832,00 €</b>
<b>Total Général € T.T.C PROJET</b>	<b>10 992,00 €</b>

